


przepompownia Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3, Zasuwa odcinająca

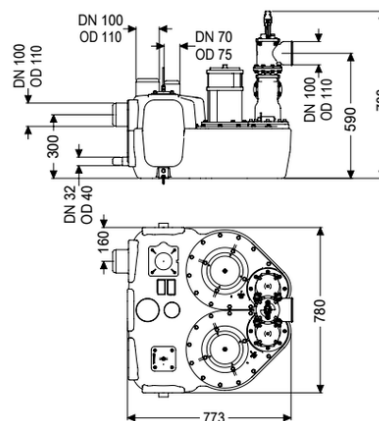

Dane produktowe

Nr art.: 28629-C
GTIN: 4026092058503
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Urządzenie sterujące z systemem samodiagnozy

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Zweryfikowana izolacja akustyczna wg

sprawozdania z badania:

Resistant:

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Przewód tłoczny:

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego

tak

tak

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensat z urządzeń grzewczych

sterownik

zintegrowany

czarny

EN 12050-1

typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary	
Ciężar netto:	108 kg
Ciężar brutto:	108 kg
długość:	773 mm
szer.:	780 mm
Wysokość:	788 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	590 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	245 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	300 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	2
pojemność użytkowa:	50 l
pojemność zbiornika:	120 l

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 1400
liczba pomp:	2
Ciężar:	25 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	7,3 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,98
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	38 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	7 m
Prędkość obrotowa:	1370 U/min

Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Czujnik ciśnienia
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,3 A