


Przepompownia Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3, Zas. odcina.

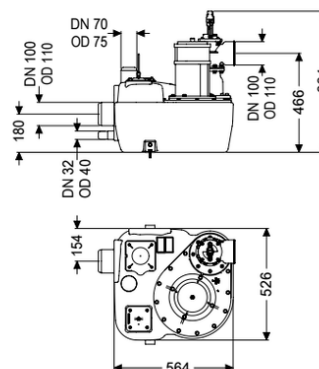

Dane produktowe

Nr art.: 28648-C
GTIN: 4026092058480
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Z matą izolującą akustycznie

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wycystkowy.

Wersja

typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:
Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:
Resistant:

szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:

Pojedyncza jednostka

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego
tak
tak

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych
sterownik
zintegrowany
poziomy

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
typ urządzenia:	Mono
Wymiary	
Ciężar netto:	48,31 kg
Ciężar brutto:	50 kg
długość:	564 mm
szer.:	525 mm
Wysokość:	664 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	466 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	125 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	180 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	20 l
pojemność zbiornika:	50 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 1400
liczba pomp:	1
Ciężar:	25 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	7,3 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,98
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	38 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	7 m
Prędkość obrotowa:	1370 U/min
Pobór mocy P1:	1,6 kW

Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,3 A