


Sterownik Comfort 400V - pojedyn. 400 V, Aqualift Mono, 2,5-4,0 A

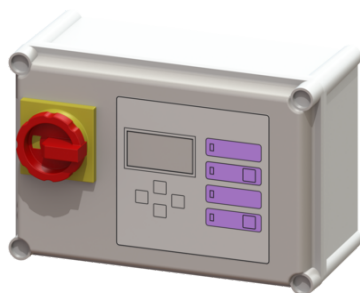

Dane produktowe

Nr art.: 28755
GTIN: 4026092055007
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort pasujące do urządzeń pojedynczych z zasilaniem 400 V. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Z systemem samodiagnozy (SDS) i funkcją przypominania o następnej konserwacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, z licznikiem roboczogodzin. Optymalne przekazywanie komunikatów alarmowych i zbiorczych poprzez modem GSM.

Wersja	
Seria:	ab 03/2010
typ urządzenia:	Pojedyncza jednostka

Cechy ogólne	
Kolor:	szary
typ urządzenia:	Mono
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary	
Ciężar netto:	2,47 kg
Ciężar brutto:	3,19 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik	
Prąd znamionowy:	2,5 - 4 A

Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony sondy:	IP 54

Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	2,5 - 4 A