


Wpust łaz. Classic k. do hydroiz. DN 50, boczny, Kratka szczelinowa, K 3

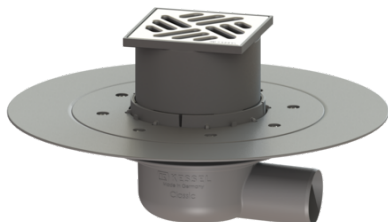

Dane produktowe

Nr art.: 40150.90
GTIN: 4026092028872
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią i przeciwkołnierzem do przymocowania folii PCW (bariera dla pary) lub alternatywnych rodzajów uszczelnień (potrzebny jest dodatkowy materiał o strukturze plastra miodu).

Wersja

uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Zasilanie wodą:	W0-I
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	20 - 60 mm
Ciężar netto:	0,83 kg
Ciężar brutto:	1,07 kg
Wybranie, szer.:	350 mm
Wybranie, długość:	350 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	332 mm

długość:	332 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	100 mm
pokrywy, długość:	100 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	107 mm
Materiał ramy:	107 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z