


Wpust łazienkowy „Der Superflache” DN 50, Kratka szczelinowa

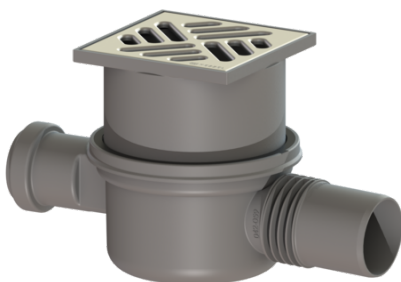

Dane produktowe

Nr art.: 42701.20
GTIN: 4026092028537
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczny dopływ przez syfon

Opis

Wpust łazienkowy „Der Superflache” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

Wersja

Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
wys. zamknięcia wodnego:	30 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 60 mm
Ciężar netto:	0,41 kg
Ciężar brutto:	0,5 kg
min. wys. zabudowy:	90 mm
Wybranie, szer.:	180 mm
Wybranie, długość:	260 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	250 mm
szer.:	110 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna dopływu (DN):	40 mm
typ dopływu:	1

Materiał korpusu wpustu:

PP

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

Kratka szczelinowa

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

pokrywy, szer.:

100 mm

pokrywy, długość:

100 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Materiał ramy:

PP

Blokada pokrywy:

włożony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Długość ramy:

107 mm

Materiał ramy:

107 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

PP

Syfon:

Z