



Wpust podłogowy Ultraflat 79 DN 50, Variofix, kratka szcz. przykr.

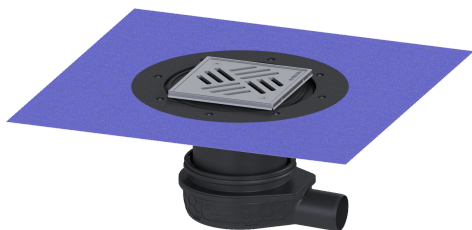

Dane produktowe

Nr art.: 44700.51
GTIN: 4026092080931
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy Ultraflat 79 nadaje się do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System:

Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

opcjonalny

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

W3-I

50 mm

1,2

1,3

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

Zrównoważony:

EN 1253-1

50

50 mm

wodny

poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

119 - 174 mm

2,27 kg

Ciężar brutto:	2,27 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wysokość:	79 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Wysokość:	9 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS