



Wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, Variofix,kr. design Kessel,L&L

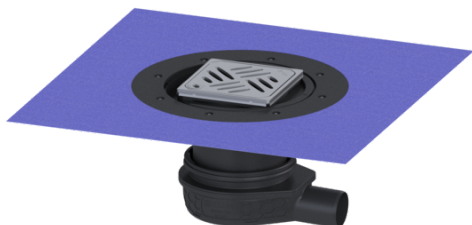

Dane produktowe

Nr art.: 44700.53
GTIN: 4026092080948
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System: 125
SonicControl: opcjonalny
uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Zasilanie wodą: W0-I
wys. zamknięcia wodnego: 50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: 1,2
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1,4

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm
można nabyć od partnerów serwisowych: Nie

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 119 - 174 mm
Ciężar netto: 2,12 kg

Ciężar brutto:	2,12 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	312 mm
szer.:	312 mm
Wysokość:	79 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, wys.:	16 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z