



## Wpust podłogow Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, kr. design, L&L, Megastop

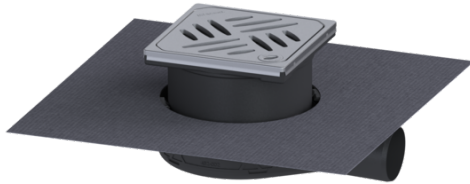

### Dane produktowe

Nr art.: 44750.66M  
GTIN: 4026092080894  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Wersja                     | 125                                        |
| System:                    | opcjonalny                                 |
| SonicControl:              | do 0,1 bara                                |
| Zawór zwrotny:             | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca |
| uszczelnienie na korpusie: | (fzmu) wg DIN 18534                        |
| Zasilanie wodą:            | W0-I                                       |
| wys. zamknięcia wodnego:   | 10 mm                                      |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Cechy ogólne                          |       |
| Wielkość nominalna (DN):              | 50    |
| Średnica zewnętrzna (DA):             | 50 mm |
| można nabyć od partnerów serwisowych: | Nie   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary                        |                    |
| Możliwość regulacji wysokości: | 70 - 121 mm        |
| Ciężar netto:                  | 0,65 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 1,1 kg             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| długość:           | 246 mm |
| szer.:             | 200 mm |
| Wysokość:          | 54 mm  |
| Wymiar opakowania: | dł.    |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Zbiornik/korpus          |     |
| liczba odpływów:         | 1   |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Cechy pokrywy            |                                               |
| typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, wys.:           | 16 mm                                         |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada pokrywy:         | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kolor rusztu:            | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Materiał ramy:           | 132 mm                                        |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | Megastop                                      |