


Odptyw linio.Linearis Infinity 90 dł.: 1100mm, DN50, Bronze, powier.szczzo.

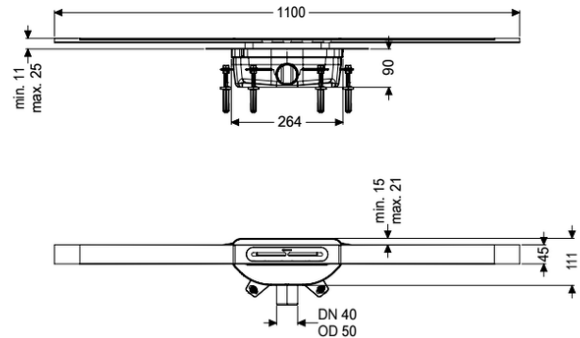

Dane produktowe

Nr art.: 45204.11
GTIN: 4026092094563
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Profil rynny ze stali nierdzewnej V4A
- W tym tłumik dźwięku i osiadania
- Brak zalewania poziomu hydroizolacji w przypadku gromadzenia się wody

Opis

Wąski odptyw liniowy Linearis Infinity do montażu na równi z podłogą jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń domowych i przemysłowych. Profil odpływu ze stali nierdzewnej 1.4404 (V4A) przedłużyć prosto lub z użyciem trzech elementów kątowych (30°, 45° i 90°). Korpus z PP jest wyposażony w izolatory akustyczne i przeciwdrganiowe (kołki). Odptyw posiada kołnierz z zamknięciem zatrzaskowym z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną zgodnie z normami PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. Profil odpływu można przesunąć w kołnierzu z zamknięciem zatrzaskowym wzdłuż i w poprzek w celu skompensowania tolerancji budowlanych. Z syfonem z zamknięciem wodnym 50 mm. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą zapobiega zalewaniu powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wersja

Zasilanie wodą:	W0-I
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
--------------------------	----

Wymiary

Ciężar netto:	3,1 kg
Ciężar brutto:	3,1 kg
min. wys. zabudowy:	90 mm
regulowana wys.:	tak
długość:	264 mm
szer.:	111 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Wielkość nominalna odpływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	50 mm
Materiał korpusu wpustu:	PP
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V4A
pokrywy, szer.:	45 mm
pokrywy, długość:	1100 mm
Min. wys. powłoki:	12 mm
Powierzchnia:	Bronze powierzchnia szczotkowana
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
maks. grubość podłogi :	25 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Syfon:	z zamknięciem wodnym 50 mm