
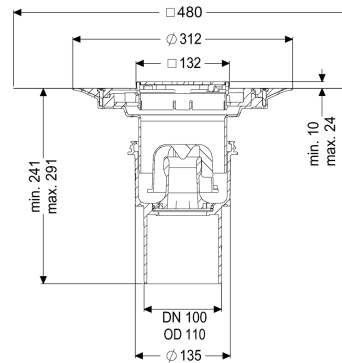


## Wpust podłóg./strop. Practicus DN100,pion., usz. płyn. mas.,kr. design

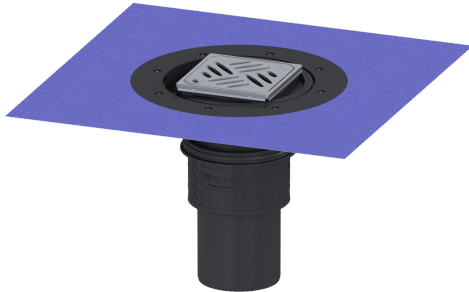

### Dane produktowe

Nr art.: 45210.53  
GTIN: 4026092033852  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Krawędź przyłączeniowa

50 mm

2,2

Cechy ogólne

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma:                                    | EN 1253-1                                               |
| Wielkość nominalna (DN):                  | 100                                                     |
| Średnica zewnętrzna (DA):                 | 110 mm                                                  |
| Aprobata:                                 | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Syfon:                                    | wodny                                                   |
| Wymiary                                   |                                                         |
| Możliwość regulacji wysokości:            | 10 - 23 mm                                              |
| Ciężar netto:                             | 2,57 kg                                                 |
| Ciężar brutto:                            | 3,33 kg                                                 |
| Rodzaj regulacji wysokości:               | Nasada teleskopowa                                      |
| Długość:                                  | 135 mm                                                  |
| Szerokość:                                | 135 mm                                                  |
| Wymiar opakowania:                        | dł.                                                     |
| Wymiar opakowania:                        | szer.                                                   |
| Wymiar opakowania:                        | wys.                                                    |
| Zbiornik/korpus                           |                                                         |
| Liczba odpływów:                          | 1                                                       |
| Przylącze króćca dopływowego/odpływowego: | Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML. |
| Materiał korpusu wpustu:                  | PP                                                      |
| Wariant króćca:                           | pionowy                                                 |
| Cechy pokrywy                             |                                                         |
| Typ pokrywy:                              | Kratka design                                           |
| Materiał pokrywy:                         | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Kolor pokrywy:                            | srebrny                                                 |
| Pokrywy, Szerokość:                       | 120 mm                                                  |
| Pokrywy, Długość:                         | 120 mm                                                  |
| Powierzchnia:                             | Szlifowany                                              |
| Materiał ramy:                            | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Blokada:                                  | Lock & Lift                                             |
| Klasa obciążenia:                         | L 15 (EN 1253-1)                                        |
| Kratka Design:                            | Kessel                                                  |
| Klasa antypoślizgowości:                  | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097           |
| Szerokość ramy:                           | 132 mm                                                  |
| Długość ramy:                             | 132 mm                                                  |
| Nasada:                                   | regulowany w trzech wymiarach                           |
| Kształt nasady:                           | Kwadratowa                                              |
| Materiał nasady:                          | ABS                                                     |