
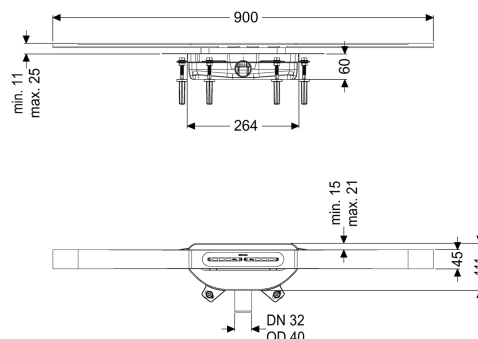


## Odptyw linio.Linearis Infinity 60 dł.: 900 mm, DN40, Bronze, szczot.,Mega.

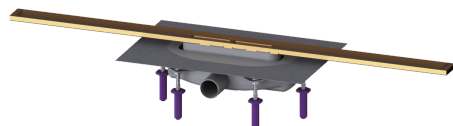

### Dane produktowe

Nr art.: 45304.09  
GTIN: 4026092094594  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Profil rynny ze stali nierdzewnej V4A
- W tym tłumik dźwięku i osiadania
- Brak zalewania poziomu hydroizolacji w przypadku gromadzenia się wody

### Opis

Wąski odpływ prysznicowy liniowy Linearis Infinity do montażu na równi z podłogą jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń domowych i przemysłowych. Wąski odpływ prysznicowy liniowy Linearis Infinity do montażu na równi z podłogą jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń domowych i przemysłowych. Profil rynny ze stali nierdzewnej 1.4404 (V4A) można przedłużyć w linii prostej lub z użyciem trzech elementów kątowych (30°, 45° i 90°). Korpus z PP jest wyposażony w kołki montażowe dźwiękochłonne. Redukują one hałas związany z pracą urządzenia i mogą kompensować osiadanie konstrukcji podłogi. Rynna zawiera kołnierz zatraskowy z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną zgodnie z normami DIN EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. Profil rynny można przesuwac w kołnierzu zatraskowym wzdłużnie i poprzecznie w celu kompensowania tolerancji konstrukcyjnych. Z mechanicznym syfonem Megastop z zamknięciem wodnym. Otwarte otwory odpływowe na wodę przesiakającą zapobiega zalewaniu powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

#### Wersja

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :      | W3-I |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 0,2  |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,4  |

#### Cechy ogólne

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Wielkość nominalna (DN): | 40 |
|--------------------------|----|

Syfon: Megastop

Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ciężar netto:           | 2,93 kg |
| Ciężar brutto:          | 2,93 kg |
| Min. wysokość zabudowy: | 60 mm   |
| Regulowana wysokość:    | tak     |
| Długość:                | 264 mm  |
| Szerokość:              | 111 mm  |
| Wymiar opakowania:      | dł.     |
| Wymiar opakowania:      | szer.   |
| Wymiar opakowania:      | wys.    |

Zbiornik/korpus

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Wielkość nominalna odpływu (DA): | 40 mm  |
| Wielkość nominalna odpływu (DN): | 40 mm  |
| Materiał korpusu wpustu:         | PP     |
| Wariant króćca:                  | boczny |

Cechy pokrywy

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Typ pokrywy:            | pokrywa ze stali nierdzewnej     |
| Materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna V4A              |
| Pokrywy, Szerokość:     | 45 mm                            |
| Pokrywy, Długość:       | 900 mm                           |
| Min. wysokość powłoki:  | 11 mm                            |
| Powierzchnia:           | Bronze powierzchnia szczotkowana |
| Blokada:                | włożony                          |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)                  |
| Maks. grubość podłogi : | 25 mm                            |
| Kształt nasady:         | Kwadratowa                       |