


Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 550 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop

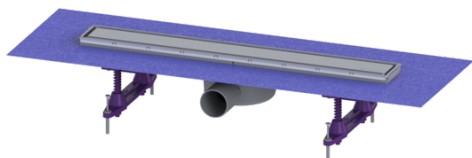

Dane produktowe

Nr art.: 45600.61FM

GTIN: 4026092081730

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem Multistop.

Wersja

SonicControl:

uszczelnienie na nasadzie:

przygotowany

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

Zasilanie wodą:

WO-I

wys. zamknięcia wodnego:

22 mm

przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 10 mm:

0,6

przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm:

0,7

przepustowość (l/s) bez napiętrzenia:

0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

50

Średnica zewnętrzna (DA):

50 mm

Wymiary

Ciężar netto:

1,66 kg

Ciężar brutto:

2,24 kg

Wymiary zewnętrzne:

dł.

Głębokość zabudowy:

80 - 140 mm

szer.:

191 mm

Wysokość:

80 mm

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	66 mm
Materiał ramy:	550 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Multistop