


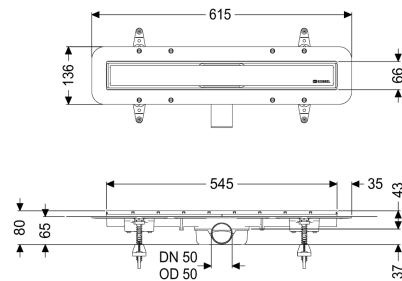


Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 550 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3

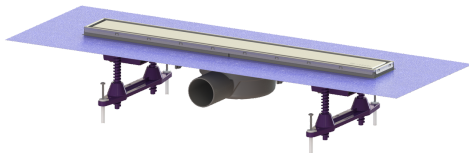

Dane produktowe

Nr art.: 45600.61M
GTIN: 4026092078891
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

Wersja

System:

Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:

Uszczelnienie na nasadzie:

125

przygotowany

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,7
Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Ciężar netto:	1,52 kg
Ciężar brutto:	2,08 kg
Wymiary zewnętrzne, długość:	615 mm
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	66 mm
Długość ramy:	550 mm
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS