


Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 750 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3

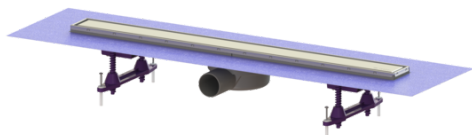

Dane produktowe

Nr art.: 45600.63M

GTIN: 4026092078914

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem.

Wersja

System: 125
SonicControl: przygotowany
uszczelnienie na nasadzie: fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Zasilanie wodą:

W0-I
wys. zamknięcia wodnego: 22 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: 0,6
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,7
przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia: 0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm
można nabyć od partnerów serwisowych: Nie

Wymiary

Ciężar netto: 2,06 kg
Ciężar brutto: 2,58 kg
Wymiary zewnętrzne: dł.
Głębokość zabudowy: 80 - 140 mm
szer.: 191 mm
Wysokość: 80 mm
Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	66 mm
Materiał ramy:	750 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z