


## Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 1050 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop

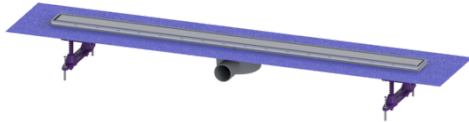

### Dane produktowe

Nr art.: 45600.66FM  
GTIN: 4026092081884  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

### Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem Multistop.

#### Wersja

Otwór odpływowy na wodę przesiekającą:	przygotowany
Uszczelnienie na nasadzie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,7
Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	0,5 mm

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
ATEX:	nie
Syfon:	Suchy – Multistop

#### Wymiary

Ciężar netto:	2,27 kg
Ciężar brutto:	3,6 kg
Wymiary zewnętrzne, długość:	1115 mm
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm

Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	66 mm
Długość ramy:	1050 mm
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	ABS