
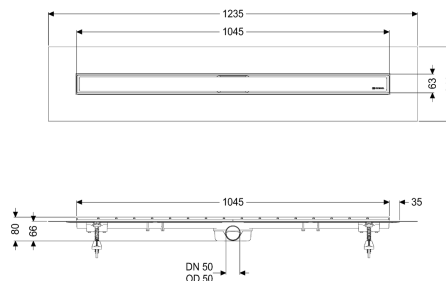


Odpyływ liniowy Linearis Compact dł. 1050 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3

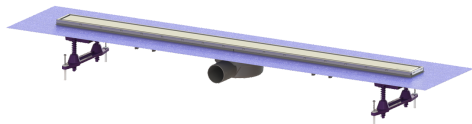

Dane produktowe

Nr art.: 45600.66M
GTIN: 4026092078945
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odpyływ liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

Wersja

System:

Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:

125

przygotowany

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

W0-I

22 mm

0,6

0,7

0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

50

50 mm

wodny

Wymiary

Ciężar netto:	2,8 kg
Ciężar brutto:	3,3 kg
Wymiary zewnętrzne, długość:	1115 mm
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	66 mm
Długość ramy:	1050 mm
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS