
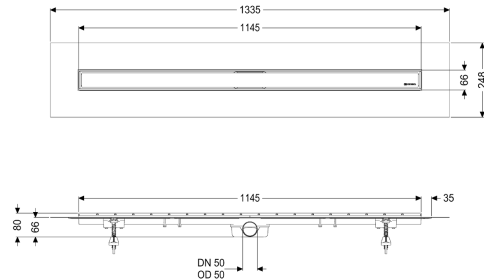


Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 1150 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3



Dane produktowe

Nr art.: 45600.67M
 GTIN: 4026092078952
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

| | |
|---|--|
| Wersja | |
| System: | 125 |
| Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą: | przygotowany |
| Uszczelnienie na nasadzie: | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | W0-I |
| Wys. zamknięcia wodnego: | 22 mm |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 0,6 |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,7 |
| Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia: | 0,5 mm |
| Cechy ogólne | |
| Wielkość nominalna (DN): | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm |
| Syfon: | wodny |

Wymiary

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Ciężar netto: | 2,99 kg |
| Ciężar brutto: | 3,52 kg |
| Wymiary zewnętrzne, długość: | 1215 mm |
| Głębokość zabudowy: | 80 - 140 mm |
| Szerokość: | 191 mm |
| Wysokość: | 80 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Liczba odpływów: | 1 |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | pokrywa ze stali nierdzewnej |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna 14301 |
| Kolor pokrywy: | srebrny |
| Materiał ramy: | Stal nierdzewna 14301 |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Kratka Design: | opcjonalnie do wklejenia płytek |
| Szerokość ramy: | 66 mm |
| Długość ramy: | 1150 mm |
| Maks. grubość podłogi : | 15 mm |
| Materiał nasady: | ABS |