
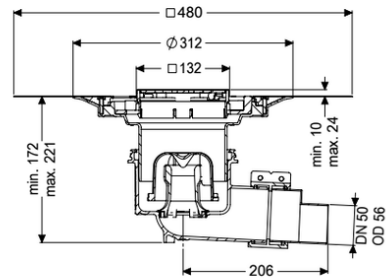


wpust obiektowy Ecoguss DN 50, bocz., Variofix, Kratka design

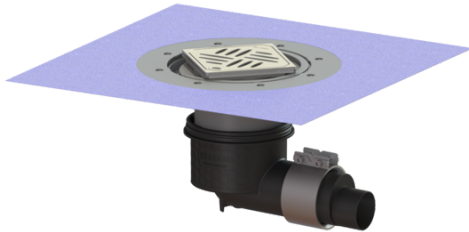

Dane produktowe

Nr art.: 48358.53
GTIN: 4026092052884
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja	125
System:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	50 mm
wys. zamknięcia wodnego:	

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58 mm

Wymiary	
Ciężar netto:	2,99 kg
Ciężar brutto:	3,89 kg

Możliwość regulacji wysokości:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
szer.
wys.
dł.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Ecoguss
boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Min. wys. powłoki:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Kolor rusztu:
Klasa antypoślizgowości:
Długość ramy:
Materiał ramy:
maks. grubość podłogi :
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:
Syfon:

Kratka design
Stal nierdzewna 14301
srebrny
120 mm
120 mm
10 mm
Szlifowany
Stal nierdzewna 14301
Lock & Lift
L 15 (EN 1253-1)
Kessel
R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
132 mm
132 mm
24 mm
regulowany w trzech wymiarach
Kwadratowa
ABS
z