
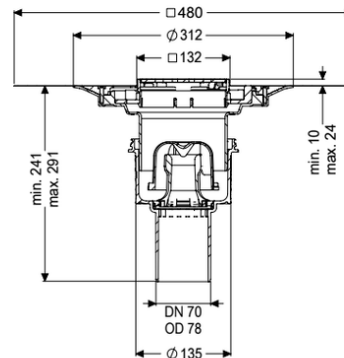


wpust obiektowy Ecoguss DN 70, pion.I Variofix, Kratka design

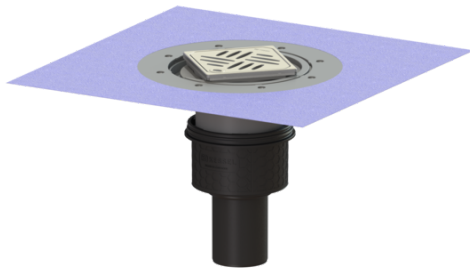

Dane produktowe

Nr art.: 48478.53
GTIN: 4026092052891
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja	125
System:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	50 mm
wys. zamknięcia wodnego:	

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary	
Ciężar netto:	2,75 kg

Ciężar brutto:	3,66 kg
Średnica:	135 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	135 mm
szer.:	135 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Min. wys. powłoki:	10 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
maks. grubość podłogi :	24 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Z