
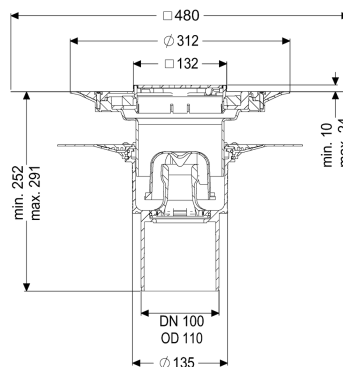


## Wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 100, pion.I Variofix, Kratka design

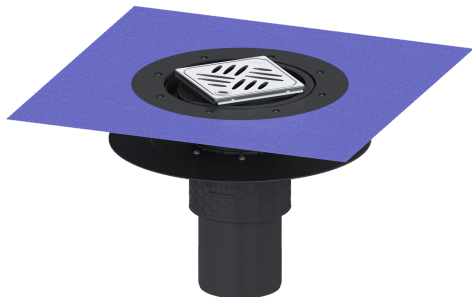

### Dane produktowe

Nr art.: 48611.53  
GTIN: 4026092052938  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

**Cechy ogólne**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma:                    | EN 1253-1                                               |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100                                                     |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm                                                  |
| Aprobata:                 | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Syfon:                    | wodny                                                   |

**Wymiary**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:               | 3,65 kg            |
| Ciężar brutto:              | 4,64 kg            |
| Średnica:                   | 348 mm             |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Długość:                    | 348 mm             |
| Szerokość:                  | 348 mm             |
| Wymiar opakowania:          | dł.                |
| Wymiar opakowania:          | szer.              |
| Wymiar opakowania:          | wys.               |

**Zbiornik/korpus**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Liczba odpływów:         | 1                 |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss resistant |
| Wariant króćca:          | pionowy           |

**Cechy pokrywy**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| Materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| Pokrywy, Szerokość:      | 120 mm                                        |
| Pokrywy, Długość:        | 120 mm                                        |
| Min. wysokość powłoki:   | 10 mm                                         |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada:                 | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kratka Design:           | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Szerokość ramy:          | 132 mm                                        |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Maks. grubość podłogi :  | 24 mm                                         |
| Nasada:                  | regulowany w trzech wymiarach                 |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |