
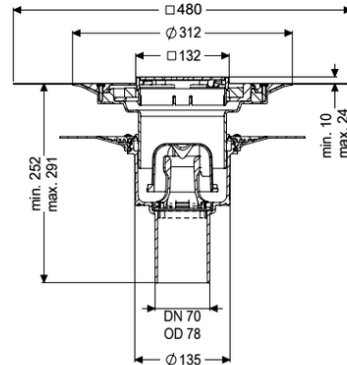


## wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 70, pion.I Variofix, Kratka design

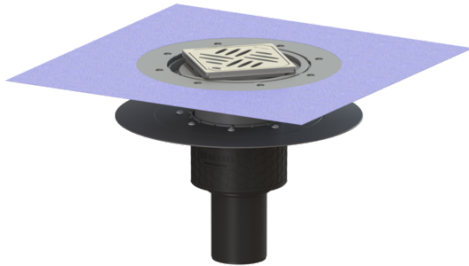

### Dane produktowe

Nr art.: 48678.53  
GTIN: 4026092054260  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

**Cechy ogólne**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 70        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 78 mm     |

**Wymiary**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 3,48 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 4,47 kg            |
| Średnica:                      | 348 mm             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| szer.:                         | 348 mm             |
| długość:                       | 348 mm             |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |

**Zbiornik/korpus**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| System:                  | pionowy |

**Cechy pokrywy**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Min. wys. powłoki:       | 10 mm                                         |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada pokrywy:         | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kolor rusztu:            | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Materiał ramy:           | 132 mm                                        |
| maks. grubość podłogi :  | 24 mm                                         |
| Nasada:                  | regulowany w trzech wymiarach                 |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | Z                                             |