


## korpus Ecoguss K. do pł. m. uszcz. l. f.,DN70,od. pion.

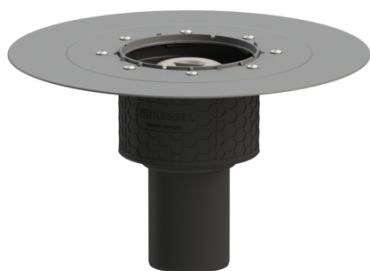

### Dane produktowe

Nr art.: 48678  
GTIN: 4026092032633  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

#### Wersja

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| System:                    | 125                                                                          |
| uszczelnienie na korpusie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| wys. zamknięcia wodnego:   | 50 mm                                                                        |

#### Cechy ogólne

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Norma:                                | EN 1253-1                 |
| Wielkość nominalna (DN):              | 70                        |
| Średnica zewnętrzna (DA):             | 78 mm                     |
| maks. otwór na dopływ (DN):           | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |
| można nabyć od partnerów serwisowych: | Nie                       |

#### Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| Ciężar netto:  | 1,28 kg |
| Ciężar brutto: | 1,86 kg |
| Średnica:      | 348 mm  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość:          | 215 mm |
| Wymiar opakowania: | dł.    |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Zbiornik/korpus          |         |
| liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| System:                  | pionowy |

|               |   |
|---------------|---|
| Cechy pokrywy |   |
| Syfon:        | z |