



## wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 100, bocz., Variofix, Kratka szczeli.

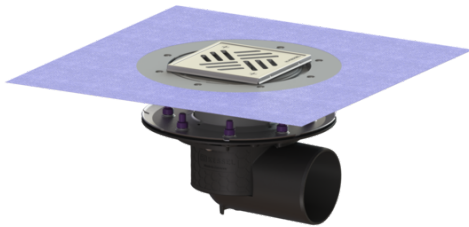

### Dane produktowe

Nr art.: 48711.51  
GTIN: 4026092053263  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

### Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Norma:                         | EN 1253-1                     |
| Wielkość nominalna (DN):       | 100                           |
| Średnica zewnętrzna (DA):      | 110 mm                        |
| Wymiary                        |                               |
| Ciężar netto:                  | 3,9 kg                        |
| Ciężar brutto:                 | 4,88 kg                       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa            |
| szer.:                         | 273 mm                        |
| długość:                       | 273 mm                        |
| Wymiar opakowania:             | szer.                         |
| Wymiar opakowania:             | wys.                          |
| Wymiar opakowania:             | dł.                           |
| Zbiornik/korpus                |                               |
| liczba odpływów:               | 1                             |
| Materiał korpusu wpustu:       | Ecoguss                       |
| System:                        | boczny                        |
| Cechy pokrywy                  |                               |
| typ pokrywy:                   | Kratka szczelinowa            |
| materiał pokrywy:              | Stal nierdzewna 14301         |
| Kolor pokrywy:                 | srebrny                       |
| pokrywy, szer.:                | 138 mm                        |
| pokrywy, długość:              | 138 mm                        |
| Min. wys. powłoki:             | 10 mm                         |
| Materiał ramy:                 | Stal nierdzewna 14301         |
| Blokada pokrywy:               | przykręcony                   |
| Klasa obciążenia:              | K 3 (EN 1253-1)               |
| Długość ramy:                  | 150 mm                        |
| Materiał ramy:                 | 150 mm                        |
| maks. grubość podłogi :        | 17 mm                         |
| Nasada:                        | regulowany w trzech wymiarach |
| Kształt nasady:                | Kwadratowa                    |
| Materiał nasady:               | ABS                           |
| Syfon:                         | z                             |