wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 70, bocz., Variofix, Kratka szczelin.

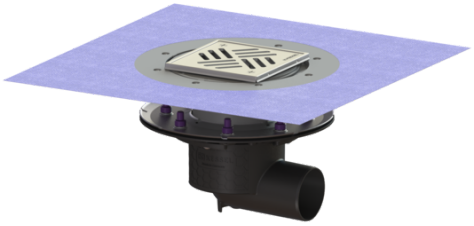



Dane produktowe

Nr art.: 48778.51
GTIN: 4026092053225
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm

Wymiary	
Ciężar netto:	3,7 kg
Ciężar brutto:	4,61 kg
Średnica:	273 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	273 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Min. wys. powłoki:	10 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
maks. grubość podłogi :	17 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.