


Wpust parkingowy Ecoguss Dociskowy kołnierz uszcz.,DN100,kwadr.

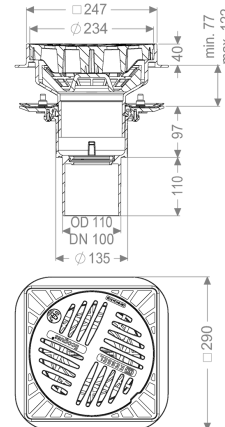

Dane produktowe

Nr art.: 48811.01
GTIN: 4026092036099
Grupa Rabatowa: 40

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Wersja	125
System:	tak
Zawartość osadnika:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Uszczelnienie na korpusie:	4,5
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-2
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Ciężar netto:	4,88 kg
Ciężar brutto:	5,87 kg
Średnica:	290 mm
Wybranie, Szerokość:	300 mm
Wybranie, długość:	300 mm
Długość:	290 mm
Szerokość:	290 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
Wariant króćca:	pionowy

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	234 mm
Pokrywy, Długość:	234 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Materiał ramy:	Ecoguss
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szerokość ramy:	247 mm
Długość ramy:	247 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak