


korpus Ferrofix Sys 125,DN70,odp. bocz.,doc. koł. uszcz.

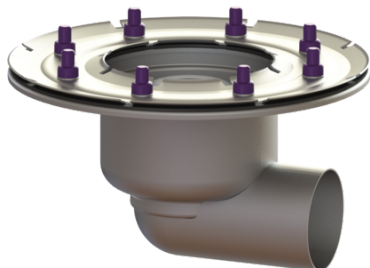

Dane produktowe

Nr art.: 54200
GTIN: 4026092053652
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do połączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm

Wymiary

Ciężar netto:	2,38 kg
Ciężar brutto:	2,67 kg
szer.:	273 mm
Wysokość:	142 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	boczny
Cechy pokrywy	
Syfon:	z