



W. pod. Ferrofix doc.koł.usz. DN70,pion.,uszcz. płyn. mas.,kr. szcz.

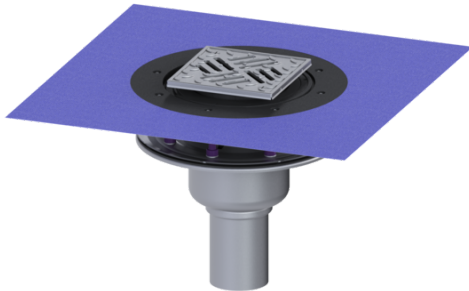

Dane produktowe

Nr art.: 54210.52
GTIN: 4026092056349
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do połączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

EN 1253-1

70

78 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	4,49 kg
Ciężar brutto:	5,48 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	273 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z