



W. pod. Ferrofix doc.koł.usz. DN100,pion.,uszcz. płyn. mas.,kr. szcz.

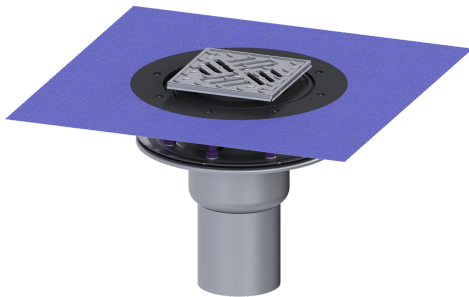

Dane produktowe

Nr art.: 54230.52
GTIN: 4026092056356
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Aprobata:

EN 1253-1

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Syfon:	wodny
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	4,66 kg
Ciężar brutto:	5,65 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	273 mm
Szerokość:	273 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	pionowy
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS