


korpus Ferrofix Sys 125, DN 70, Odpływ boczny

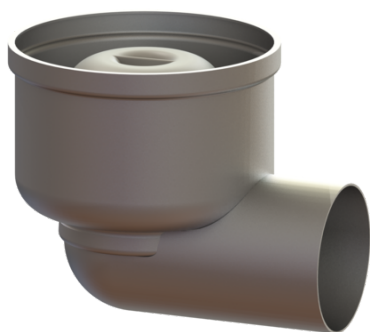

Dane produktowe

Nr art.: 54400
GTIN: 4026092053614
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary

Ciężar netto:	1,07 kg
Ciężar brutto:	1,07 kg
długość:	181 mm
szer.:	142 mm
Wysokość:	145 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	boczny

Cechy pokrywy
Syfon:

z