


czyszczak Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,do wkl. pł.,h.

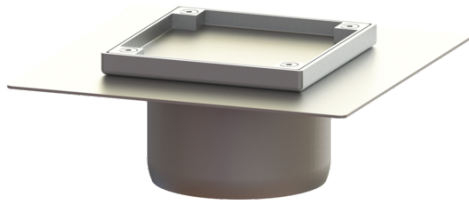

Dane produktowe

Nr art.: 54911
GTIN: 4026092072394
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

125

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

2,14 kg

Ciężar brutto:

2,3 kg

szer.:

246 mm

Wysokość:

100 mm

długość:

246 mm

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Wymiar opakowania:

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

pokrywa do wklejenia płytek

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

pokrywy, wys.:

15 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Blokada pokrywy:

przykręcony

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Szczelność:

odporny na przenikanie zapachów

Długość ramy:

146 mm

Materiał ramy:

146 mm

maks. grubość podłogi :

15 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301