


czyszczak Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,do wkl. pł.,h.

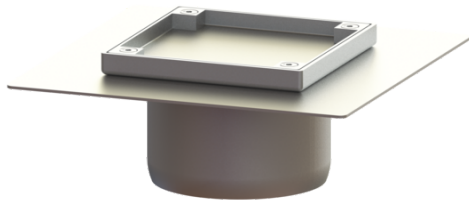

Dane produktowe

Nr art.: 54911
GTIN: 4026092072394
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:	2,14 kg
Ciężar brutto:	2,3 kg
szer.:	246 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	246 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Długość ramy:	146 mm
Materiał ramy:	146 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301