


czyszczak Ferrofix Sys 125,koł. do przykl. hydroiz.,hermet.

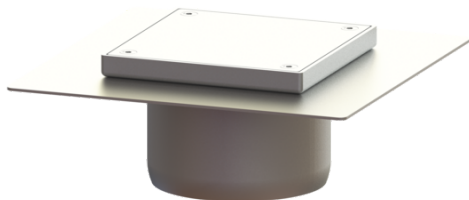

Dane produktowe

Nr art.: 54913
GTIN: 4026092072417
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja	
System:	125
Wymiary	
Ciężar netto:	2,89 kg
Ciężar brutto:	3,05 kg
szer.:	246 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	246 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	zamknięta pokrywa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Długość ramy:	146 mm
Materiał ramy:	146 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301