


## nasada Ferrofix kołnier. Sys 200, Kratka, V2A, 200 x 200 mm

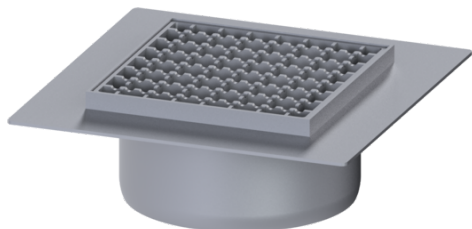

### Dane produktowe

Nr art.: 57410-KF  
GTIN: 4026092093283  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wersja                         | 200                                              |
| System:                        | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do |
| uszczelnienie na nasadzie:     | barier przeciwwilgociowych)                      |
| Zasilanie wodą:                | WO-I                                             |
| Wymiary                        |                                                  |
| Ciężar netto:                  | 3,11 kg                                          |
| Ciężar brutto:                 | 3,62 kg                                          |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa                               |
| szer.:                         | 300 mm                                           |
| Wysokość:                      | 110 mm                                           |
| długość:                       | 300 mm                                           |
| Wymiar opakowania:             | szer.                                            |
| Wymiar opakowania:             | wys.                                             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                                              |
| Cechy pokrywy                  |                                                  |
| typ pokrywy:                   | Ruszt kratowy                                    |
| materiał pokrywy:              | Stal nierdzewna 14301                            |
| pokrywy, wys.:                 | 15 mm                                            |
| Blokada pokrywy:               | niezaryglowany                                   |
| Klasa obciążenia:              | L 15 (EN 1253-1)                                 |
| Długość ramy:                  | 200 mm                                           |
| Materiał ramy:                 | 200 mm                                           |
| Materiał nasady:               | Stal nierdzewna 14301                            |
| Wielkość oczek:                | 23 x 23 mm                                       |