


nasada Ferrofix Sys 200, wlot pierścień, V2A, 300x300mm

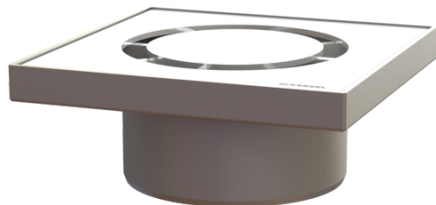

Dane produktowe

Nr art.: 57435
GTIN: 4026092007648
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 200 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja
System: 200

Cechy ogólne
można nabyć od partnerów serwisowych: Nie

Wymiary
Ciężar netto: 8,92 kg
Ciężar brutto: 9,43 kg
Wysokość: 112 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy
typ pokrywy: pokrywa z okrągłą szczeliną wlotową
materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.: 30 mm
Blokada pokrywy: niezaryglowany
Klasa obciążenia: M 125 (EN 1253-1)
Długość ramy: 300 mm
Materiał ramy: 300 mm
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301