



wpust remontowy Ferrofix DN 50, boczny, Kratka, L 15

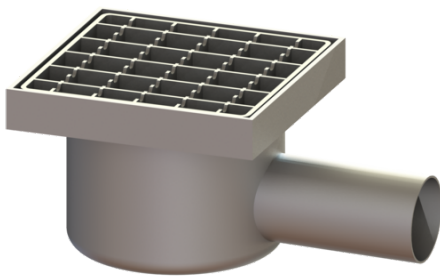

Dane produktowe

Nr art.: 59305
GTIN: 4026092103012
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny

Opis

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wyjmowany syfon.

Wersja	125
System:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na nasadzie:	50 mm
wys. zamknięcia wodnego:	0,8
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	

Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm

Wymiary	
Ciężar netto:	1 kg
Ciężar brutto:	3,1 kg
maks. wys. zabudowy:	107 mm
szer.:	148 mm
Wysokość:	107 mm
długość:	223 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt kratowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość ramy:	148 mm
Materiał ramy:	148 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Syfon:	Z