


wpust remontowy Ferrofix K. do u. pł. m. u. lub f., DN50, bocz., kr.

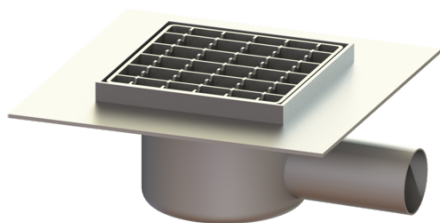

Dane produktowe

Nr art.: 59315
GTIN: 4026092103029
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny

Opis

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wyjmowany syfon.

Wersja	
System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Kotnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Wymiary	
Ciężar netto:	4 kg
Ciężar brutto:	4,3 kg
maks. wys. zabudowy:	107 mm
szer.:	248 mm
Wysokość:	107 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
Materiał nasady:
Syfon:

Ruszt kratowy
Stal nierdzewna 14301
138 mm
138 mm
niezaryglowany
L 15 (EN 1253-1)
148 mm
148 mm
Stal nierdzewna 14301
z