



wpust remontowy Ferrofix K. do u. pł. m. u. lub f., DN50, bocz., k.s

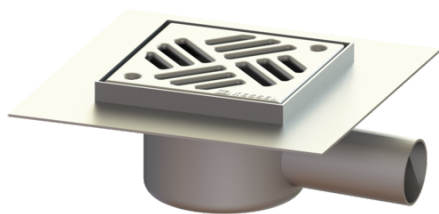

Dane produktowe

Nr art.: 59335
GTIN: 4026092103043
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny

Opis

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wyjmowany syfon.

Wersja	
System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Wymiary	
Ciężar netto:	4 kg
Ciężar brutto:	4,3 kg
maks. wys. zabudowy:	100 mm
szer.:	248 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	148 mm
Materiał ramy:	148 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Syfon:	z