


## Wanna podłogowa Ferrofix Kołn.przykl.hydro., wys.15mm, 350x350mm

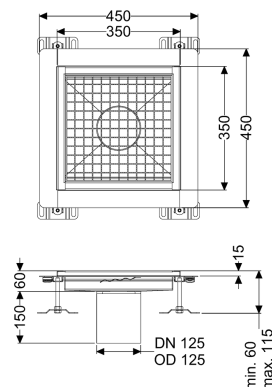

### Dane produktowe

Nr art.: 6035035  
GTIN: 4026092066485  
Grupa Rabatowa: 80

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

### Opis

Wanna podłogowa Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiana zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do hydroizolacji cienkowarstwowych i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą.

#### Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:

W0-I

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 125  
Średnica zewnętrzna (DA): 125 mm  
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji: 15 mm

#### Wymiary

Ciężar netto: 8 kg  
Ciężar brutto: 8 kg

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Długość:           | 350 mm |
| Szerokość:         | 350 mm |
| Wysokość:          | 60 mm  |
| Wymiar opakowania: | dł.    |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Cechy pokrywy            |                                                |
| Typ pokrywy:             | Ruszt kratowy                                  |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                        |
| Blokada:                 | włożony                                        |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                               |
| Klasa antypoślizgowości: | R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Materiał nasady:         | Stal nierdzewna 14301                          |