


Wanny podłogowe Ferrofix z kątownik. przykleje. płytek, 600x600mm

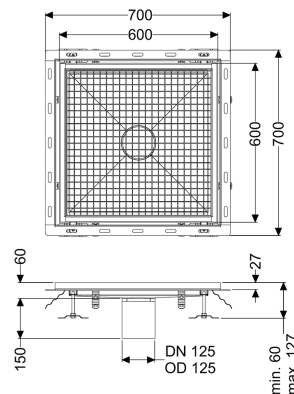

Dane produktowe

Nr art.: 6360600
GTIN: 4026092099452
Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Profil rynnowy jest przystosowany do zastosowań o wysokim obciążeniu termicznym
- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Wanny podłogowe Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do zastosowań o wysokim obciążeniu termicznym. Kątownik do przyklejenia płytek zabezpiecza krawędź płytek przed pęknięciem.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kąt połączenia płytek

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125 mm

Wymiary

Długość:

600 mm

Szerokość:

600 mm

Wysokość:

60 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Kolor pokrywy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Klasa antypoślizgowości:
Materiał nasady:

Ruszt kratowy
srebrny
włożony
L 15 (EN 1253-1)
R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Stal nierdzewna 14301