


## Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA DN 125, płyta podł., do wklej. płytek

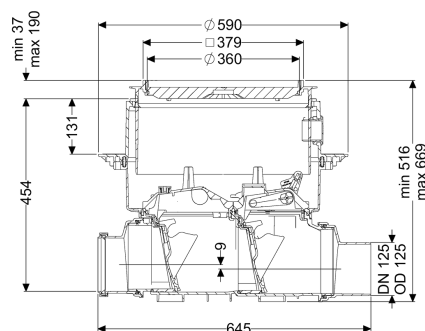

### Dane produktowe

Nr art.: 73125.10X  
GTIN: 4026092003954  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak

Mechaniczne kłapy zwrotne: 2

Cechy ogólne

Kolor: czarny

Norma: EN 13564

Wielkość nominalna (DN): 125

Średnica zewnętrzna (DA): 125 mm

Typ ścieków: Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 2

**Wymiary**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 14 kg              |
| Ciężar brutto:                                     | 19,5 kg            |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm            |
| Wybranie, Szerokość:                               | 750 mm             |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm             |
| Spadek:                                            | 9 mm               |
| Głębokość zabudowy:                                | 516 - 669 mm       |
| Rodzaj regulacji wysokości:                        | Nasada teleskopowa |
| Długość:                                           | 645 mm             |
| Szerokość:                                         | 590 mm             |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.              |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.               |

**Zbiornik/korpus**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Wariant króćca: | Z króćcem bosym i kielichem |
|-----------------|-----------------------------|

**Cechy pokrywy**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ pokrywy:            | pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy:       | Tworzywo sztuczne           |
| Pokrywy, Szerokość:     | 366 mm                      |
| Pokrywy, Długość:       | 366 mm                      |
| Blokada:                | Lock & Lift                 |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)             |
| Szczelność:             | wodoszczelny                |
| Maks. grubość podłogi : | 16 mm                       |