
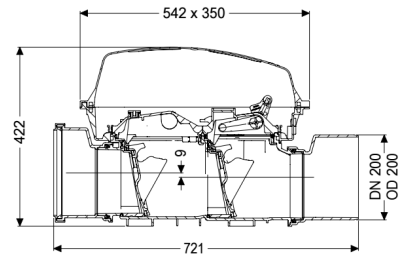


zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA DN 200, swobodny

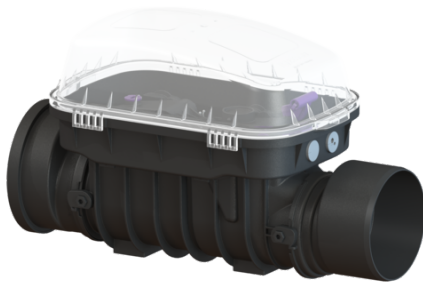

Dane produktowe

Nr art.: 73200.10
GTIN: 4026092046715
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	8 kg
Ciężar brutto:	13,5 kg
Spadek:	9 mm
szer.:	350 mm
Wysokość:	422 mm
długość:	720 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
System:	Z króćcem bosym i kielichem
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ochronna
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	przezroczysty
pokrywy, szer.:	350 mm
pokrywy, wys.:	165 mm
pokrywy, długość:	542 mm
Blokada pokrywy:	Zamknięcie zatrzaskowe