
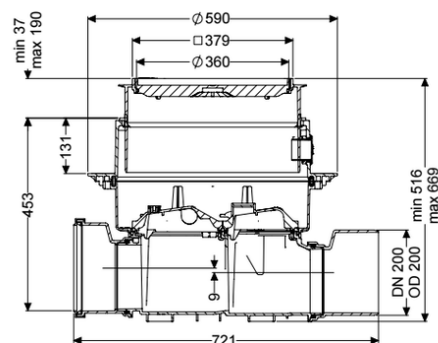


czyszczak Controlfix DN 200, płyta podł., do wklej. płytek

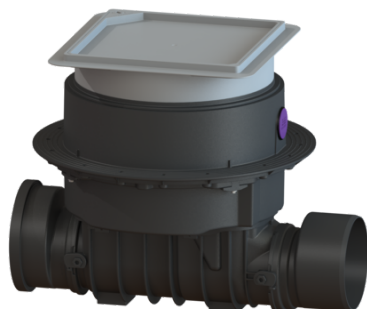

Dane produktowe

Nr art.: 80200X
GTIN: 4026092046654
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

Opis

Czyszczak klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekalii
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	14 kg
Ciężar brutto:	17,04 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm

Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	590 mm
długość:	486 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
System:	Z króćcem bosym i kielichem
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny
maks. grubość podłogi :	16 mm