


## przepompownia Aquapump Medium Mono, GTF 600-, 1800-2250 mm, D

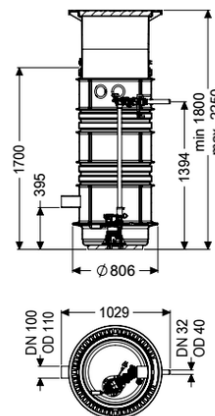

### Dane produktowe

Nr art.: 825830D  
GTIN: 4026092045305  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

#### Wersja

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| typ urządzenia:                                       | Pojedyncza jednostka  |
| Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):  | 100                   |
| Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): | 100                   |
| Ustawienie:                                           | Ustawienie mokre      |
| szer. ramy:                                           | Przełącznik pływakowy |
| Ochrona przeciwwzalewowa:                             | zintegrowany          |
| Przewód tłoczny:                                      | poziomy               |
| Mata izolująca akustycznie:                           | LW 600                |

#### Cechy ogólne

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kolor:       | czarny               |
| Norma:       | EN 12050-2           |
| typ ścieków: | Ścieki bez fekaliiów |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                |
| Stan w momencie dostawy: | Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji |
| typ urządzenia:          | Mono                                            |

#### Wymiary

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 161 kg             |
| Ciężar brutto:                                     | 173 kg             |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 2000 mm            |
| Głębokość zabudowy:                                | 1800 - 2250 mm     |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |
| długość:                                           | 806 mm             |
| szer.:                                             | 806 mm             |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.              |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.               |

#### Zbiornik/korpus

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32      |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm   |
| przyłącze przejścia kablowego (DN):                      | 100     |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 100     |
| odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1394 mm |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 400 mm  |
| odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 455 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 110 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm  |
| typ dopływu:                                             | 1       |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):               | 600 mm  |
| szer. w świetle wlotu (LW):                              | 600 mm  |

#### Cechy pokrywy

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| typ pokrywy:      | pokrywa okrągła                       |
| materiał pokrywy: | Żeliwo szare z wypełnieniem betonowym |
| Kolor pokrywy:    | czarny                                |
| pokrywy, szer.:   | 680 mm                                |
| pokrywy, wys.:    | 50 mm                                 |
| pokrywy, długość: | 680 mm                                |
| Blokada pokrywy:  | niezaryglowany                        |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124)                        |

#### Przenośnik

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Sterowanie pompą: | GTF 600                                   |
| liczba pomp:      | 1                                         |
| Ciężar:           | 6 kg                                      |
| typ przyłącza:    | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:  | 2,7 A                                     |

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 10 m                                      |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                         |
| Klasa izolacji:                                          | F                                         |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,91                                      |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m)                               |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                              |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 12 m <sup>3</sup> /h                      |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 8 m                                       |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,6 kW                                    |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,36 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                        |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                             |
| Sterowanie                                               |                                           |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                       | Przełącznik pływakowy                     |
| typ pomiaru poziomu:                                     | mechaniczny                               |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                     |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                     |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:          | 1,4 m                                     |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                                     |