


## automat. zawór prze. Staufix FKA bez króćca, Płyta podłogowa, czarny

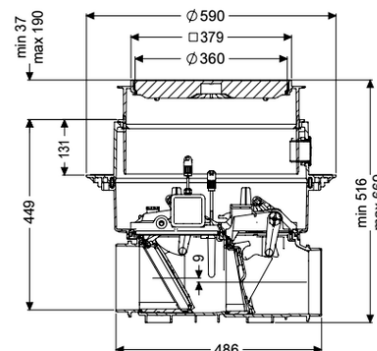

### Dane produktowe

Nr art.: 84000S  
GTIN: 4026092053881  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stopień ochrony sondy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Kłapy zwrotne napędzane silnikiem:

1

Mechaniczne kłapy zwrotne:

1

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Norma:

EN 13564

typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sposób zabudowy:                                   | zabudowa w płycie podłogowej                    |
| Stan w momencie dostawy:                           | Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji |
| Ochrona przeciwzalewowa:                           | Typ 3                                           |
| Typ silnika:                                       | KSM 140                                         |
| Stopień ochrony pompy:                             | IP 68 (3 m / 48 h)                              |
| długość kabla:                                     | 5 m                                             |
| Wymiary                                            |                                                 |
| Ciężar netto:                                      | 18,2 kg                                         |
| Ciężar brutto:                                     | 21 kg                                           |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm                                         |
| Wybranie, szer.:                                   | 750 mm                                          |
| Wybranie, długość:                                 | 750 mm                                          |
| Spadek:                                            | 9 mm                                            |
| Głębokość zabudowy:                                | 516 - 669 mm                                    |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa                              |
| długość:                                           | 486 mm                                          |
| szer.:                                             | 590 mm                                          |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                                             |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.                                           |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.                                            |
| Zbiornik/korpus                                    |                                                 |
| System:                                            | Opcjonalnie                                     |
| Cechy pokrywy                                      |                                                 |
| typ pokrywy:                                       | pokrywa                                         |
| materiał pokrywy:                                  | Tworzywo sztuczne                               |
| Kolor pokrywy:                                     | czarny                                          |
| pokrywy, szer.:                                    | 366 mm                                          |
| pokrywy, długość:                                  | 366 mm                                          |
| Blokada pokrywy:                                   | Lock & Lift                                     |
| Klasa obciążenia:                                  | L 15 (EN 1253-1)                                |
| Szczelność:                                        | wodoszczelny                                    |
| Sterowanie                                         |                                                 |
| Sterownik:                                         | Comfort                                         |
| czujnik alarmowy:                                  | Sonda optyczna                                  |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                 | Sonda optyczna                                  |
| typ pomiaru poziomu:                               | optyczny                                        |
| Stopień ochrony sondy:                             | IP 54                                           |
| Częstotliwość sieciowa:                            | 50 Hz                                           |
| Napięcie robocze:                                  | 230 V                                           |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:    | 1,4 m                                           |
| Kontakt bezpotencjałowy:                           | opcjonalny                                      |
| Złącze GSM:                                        | tak                                             |
| Złącze USB:                                        | tak                                             |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                         | tak                                             |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                        | tak                                             |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Podtrzymywanie bateryjne : | tak |
| System samodiagnozy (SDS): | tak |
| podłączenie do BMS, BACS:  | tak |