
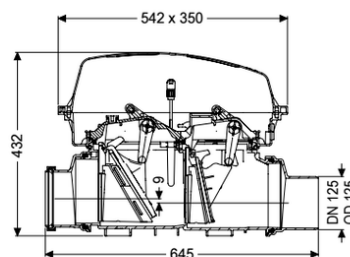


## automat. zawór prze. Staufix FKA DN 125, swobodny



### Dane produktowe

Nr art.: 84125  
GTIN: 4026092046340  
Grupa Rabatowa: 30

### Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

### Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

#### Wersja

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Zamknięcie awaryjne:               | tak                |
| Stopień ochrony sondy:             | IP 68 (3 m / 48 h) |
| Kłapy zwrotne napędzane silnikiem: | 1                  |
| Mechaniczne kłapy zwrotne:         | 1                  |

#### Cechy ogólne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kolor:                    | czarny                     |
| Norma:                    | EN 13564                   |
| Wielkość nominalna (DN):  | 125                        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 mm                     |
| typ ścieków:              | Ścieki zawierające fekalia |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sposób zabudowy:         | swobodny przewód kanalizacyjny |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji           |
| Ochrona przeciwzalewowa: | Typ 3                          |
| Typ silnika:             | KSM 140                        |
| Stopień ochrony pompy:   | IP 68 (3 m / 48 h)             |
| długość kabla:           | 5 m                            |

#### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciężar netto:      | 12 kg   |
| Ciężar brutto:     | 13,5 kg |
| Spadek:            | 9 mm    |
| długość:           | 645 mm  |
| szer.:             | 350 mm  |
| Wysokość:          | 422 mm  |
| Wymiar opakowania: | dł.     |
| Wymiar opakowania: | szer.   |
| Wymiar opakowania: | wys.    |

#### Zbiornik/korpus

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| System: | Z króćcem bosym i kielichem |
|---------|-----------------------------|

#### Cechy pokrywy

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| typ pokrywy:      | pokrywa ochronna       |
| materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne      |
| Kolor pokrywy:    | przezroczysty          |
| pokrywy, szer.:   | 350 mm                 |
| pokrywy, wys.:    | 165 mm                 |
| pokrywy, długość: | 542 mm                 |
| Blokada pokrywy:  | Zamknięcie zatrzaskowe |

#### Sterowanie

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Sterownik:                                      | Comfort        |
| czujnik alarmowy:                               | Sonda optyczna |
| Instrument do rozpoznania poziomu:              | Sonda optyczna |
| typ pomiaru poziomu:                            | optyczny       |
| Stopień ochrony sondy:                          | IP 54          |
| Częstotliwość sieciowa:                         | 50 Hz          |
| Napięcie robocze:                               | 230 V          |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m          |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | opcjonalny     |
| Złącze GSM:                                     | tak            |
| Złącze USB:                                     | tak            |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak            |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak            |
| Podtrzymywanie baterijne :                      | tak            |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak            |
| podłączenie do BMS, BACS:                       | tak            |