


automat. zawór prze. Staufix FKA DN 200, płyta podł., do wklej. płytek

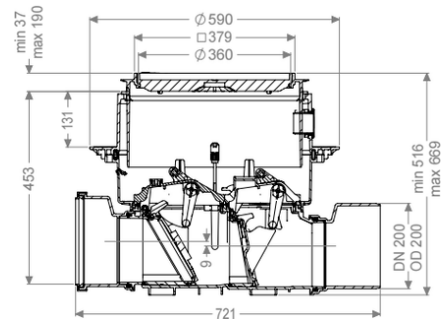

Dane produktowe

Nr art.: 84200X
GTIN: 4026092046470
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Pewny, napędzany silnikiem system zamykania z sondą optyczną
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Automatyczny zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii. Modułowy system konstrukcyjny KESSEL umożliwia łatwe modernizowanie istniejących instalacji za pomocą zaworów przeciwwzalewowych z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:	tak
Stopień ochrony sondy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Kłapy zwrotne napędzane silnikiem:	1
Mechaniczne kłapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150

typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 3
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
długość kabla:	5 m
Wymiary	
Ciężar netto:	17 kg
Ciężar brutto:	22,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	590 mm
długość:	720 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
System:	Z króćcem bosym i kielichem
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny
maks. grubość podłogi :	16 mm
Sterowanie	
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda optyczna
typ pomiaru poziomu:	optyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak

Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
maks. dopuszczalna częstość załączeń:	Comfort
podłączenie do BMS, BACS:	tak