


przepompownia Aquapump XL Duo, SPF 1400-S3, T0

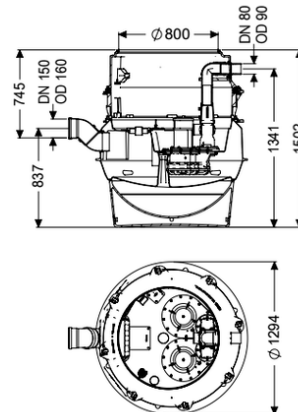

Dane produktowe

Nr art.: 8742016
 GTIN: 4026092069523
 Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Higiena podczas konserwacji i napraw

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową, zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą do przewodu tłocznego. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy (ustawienie suche) z przykręcanym otworem wyczyszkowym. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne nasady lub warianty studzienki technicznej dostępnych jako osprzęt.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:
 typ urządzenia:
 zasuwa odcinająca:
 Stopnie złączowe:
 Ustawienie:
 szer. ramy:
 Ochrona przeciwwzalewowa:
 Przewód tłoczny:

Wariant z najniższą zabudową
 urządzenie dwupompowe
 Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego
 tak
 Ustawienie suche
 sterownik
 zintegrowany
 poziomy

Cechy ogólne

Kolor: czarny
 Norma: EN 12050-1
 typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Duo
Wymiary	
Ciężar netto:	212 kg
Ciężar brutto:	235 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
długość:	1295 mm
szer.:	1295 mm
Wysokość:	1500 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1343 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	753 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	833 mm
odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	747 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
szer. w świetle wlotu (LW):	800 mm
pojemność użytkowa:	160 l
pojemność zbiornika:	335 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 1400
liczba pomp:	2
Ciężar:	25 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	7,3 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,98
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)

GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	38 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	7 m
Prędkość obrotowa:	1370 U/min
Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,3 A