


przepompownia Aquapump XL Duo, GTK 2600-S1

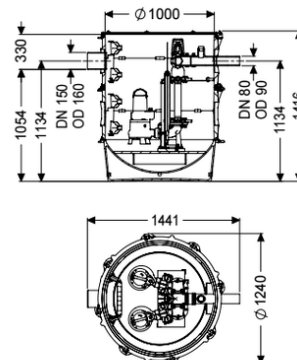

Dane produktowe

Nr art.: 8743030
GTIN: 4026092075845
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków

Opis

Przepompownia do ścieków bez fekalii jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria:

680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:
typ urządzenia:

zasuwa odcinająca:

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu
rurowego (DN):

Stopnie złazowe:

Uszczelka przelotowa do przewodu
wentylacyjnego (DN):

Ustawienie:

szer. ramy:

Ochrona przeciwzalewowa:

Przewód tłoczny:

W połączeniu z modułem studzienki
urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego
100

tak

100

Ustawienie mokre

sterownik

zintegrowany

poziomy

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia lub bez fekaliiów (w sposób zabudowy bez wymagań ATEX)
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Duo

Wymiary

Ciężar netto:	240 kg
Ciężar brutto:	264 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
długość:	1370 mm
szer.:	1240 mm
Wysokość:	1416 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1134 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1054 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1134 mm
odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	330 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
pojemność użytkowa:	340 l

Przenośnik

Sterowanie pompą:	GTK 2600
liczba pomp:	2
Ciężar:	40 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	4,5 A

dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,81
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (20 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	71 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	19,6 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min
Pobór mocy P1:	2,6 kW
Pobór mocy P2:	2,1 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wirnik jednokanałowy
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Sonda hydrostatyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda hydrostatyczna
typ pomiaru poziomu:	hydrostatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	4,5 A