


## przepompownia Aquapump XXL Tronic, STZ 5200-S1

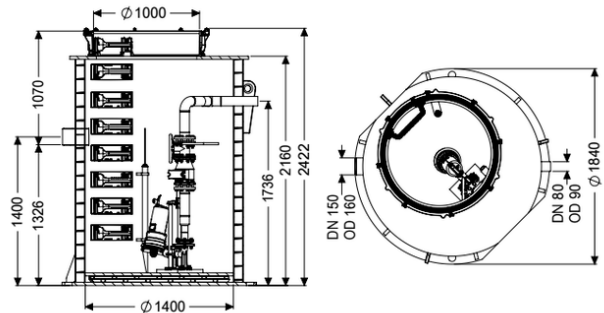

### Dane produktowe

Nr art.: 8743036  
GTIN: 4026092078044  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Radzi sobie również z dużymi ilościami ścieków bez fekaliiów

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniowe, zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą do przewodu tłocznego. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy (ustawienie mokre) z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyciągania pompy można odpowiednio do głębokości zabudowy zamówić opcjonalnie pod nr art.:

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:  
typ urządzenia:  
zasuwa odcinająca:  
Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):  
Stopnie złączowe:  
Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

680 528 = długość 2 m 680 529 = długość 3 m 680 530 = długość 4 m 680 531 = długość 5 m

W połączeniu z modułem studzienki  
Pojedyncza jednostka  
Zasuwa odcinająca z żeliwa  
100

tak  
100

|                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawienie:                                              | Ustawienie mokre                                                                                                                                             |
| szer. ramy:                                              | sterownik                                                                                                                                                    |
| Ochrona przeciwzalewowa:                                 | zintegrowany                                                                                                                                                 |
| Przewód tłoczny:                                         | poziomy                                                                                                                                                      |
| Mata izolująca akustycznie:                              | Zbiornik dwupłaszczowy                                                                                                                                       |
| Cechy ogólne                                             |                                                                                                                                                              |
| Kolor:                                                   | czarny                                                                                                                                                       |
| Norma:                                                   | EN 12050-1                                                                                                                                                   |
| typ ścieków:                                             | Ścieki zawierające fekalia                                                                                                                                   |
| Sposób zabudowy:                                         | zabudowa w ziemi                                                                                                                                             |
| Stan w momencie dostawy:                                 | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| typ urządzenia:                                          | Tronic                                                                                                                                                       |
| Wymiary                                                  |                                                                                                                                                              |
| Ciężar netto:                                            | 580,7 kg                                                                                                                                                     |
| Ciężar brutto:                                           | 648,7 kg                                                                                                                                                     |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 3000 mm                                                                                                                                                      |
| szer.:                                                   | 1880 mm                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                                | 2440 mm                                                                                                                                                      |
| długość:                                                 | 1880 mm                                                                                                                                                      |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                                                                                                                                        |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                                                                                                                                         |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                                                                                                                                          |
| Zbiornik/korpus                                          |                                                                                                                                                              |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80                                                                                                                                                           |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm                                                                                                                                                        |
| odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1735 mm                                                                                                                                                      |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 1320 mm                                                                                                                                                      |
| odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1400 mm                                                                                                                                                      |
| odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:    | 1090 mm                                                                                                                                                      |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 160 mm                                                                                                                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 150                                                                                                                                                          |
| typ dopływu:                                             | 1                                                                                                                                                            |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):               | 1600 mm                                                                                                                                                      |
| szer. w świetle wjazdu (LW):                             | 1000 mm                                                                                                                                                      |
| pojemność użytkowa:                                      | 820 l                                                                                                                                                        |
| Przenośnik                                               |                                                                                                                                                              |
| Sterowanie pompą:                                        | STZ 5200                                                                                                                                                     |
| liczba pomp:                                             | 1                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ciężar:                                                  | 56 kg                                |
| typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie               |
| Prąd znamionowy:                                         | 8,7 A                                |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 10 m                                 |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                    |
| Klasa izolacji:                                          | H                                    |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,89                                 |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (20 m)                         |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                         |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 21,3 m <sup>3</sup> /h               |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 52 m                                 |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2840 U/min                           |
| Pobór mocy P1:                                           | 5,2 kW                               |
| Pobór mocy P2:                                           | 4,4 kW                               |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                   |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Mechanizm rozdrabniający             |
| <b>Sterowanie</b>                                        |                                      |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                                  |
| czujnik alarmowy:                                        | Sonda hydrostatyczna                 |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                       | Sonda hydrostatyczna                 |
| typ pomiaru poziomu:                                     | hydrostatyczny                       |
| Stopień ochrony sondy:                                   | IP 54                                |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                                |
| typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie               |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | tak                                  |
| Złącze GSM:                                              | tak                                  |
| Złącze USB:                                              | tak                                  |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                                  |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                                  |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                                  |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                                  |
| maks. dopuszczalna częstość załączeń:                    | Comfort Plus                         |