
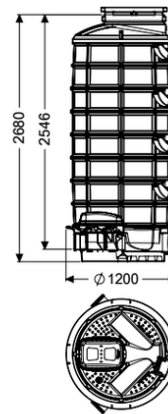


studzienka przeciwzalew. LW 1000 Dopytyw DN 150, Odpytyw DN 150, 2680 mm



Dane produktowe

Nr art.: 882505-DN150
GTIN: 4026092071304
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim częściom studzienki

Opis

Studzienka przeciwzalewowa o budowie w technologii monolitycznej jest wyposażona w stopnie żłazowe, trzy dopytawy, otwartą kinetę przelotową i zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej z tworzywa sztucznego można użyć jako pokrywy na terenie zielonym lub zastąpić opcjonalną nasadą z pokrywą według normy EN 124. Opcjonalna nasada umożliwia elastyczną głębokość zabudowy. Wodoszczelna – przystosowana do agresywnych ścieków – 20 lat gwarancji na zbiornik urządzenia.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:

Standardowy system studzienki

Cechy ogólne

Kolor:

szary

typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

maks. otwór na dopytyw (DN):

Z-42.1-333

Wymiary

Ciężar netto:	130,5 kg
Ciężar brutto:	160,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2000 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	2730 - 2960 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Koryto:	Otwarta kineta przelotowa, dopływy z prawej i lewej strony 45°
System studzienek:	2680 mm
maks. szer. zbiornika:	1250 mm
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	108 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	136 mm
liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	3
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	z króćcem bosym do przyłączenia rur kanalizacyjnych i kształtek rurowych wg PN EN 1401-1, DIN 19534, PN EN 12666-1, DIN 19537-3 i PN EN 1852-1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa ochronna na czas fazy budowlanej
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne